



FLASHFX

Professionele trimmer

◀ FX59ZE

De BaBylissPRO FLASHFX precisietrimmer FX59ZE is compact, licht in gewicht en uiterst krachtig. De lithium-polymer batterij laat jou 75 minuten snoerloos je gemak gaan, zonder dat je tussentijds moet opladen. Binnen 2 uur laad je de trimmer ook weer volledig op. De trimmer heeft een krachtige DC-motor. Hij kenmerkt zich door efficiënt te zijn, stil, laag in warmte en vibraties.

Het T-mes biedt 25% meer oppervlakte dan een standaard U-mes. Ideaal voor als je grotere delen haar wil verwijderen, zo bespaar je tijd. Daarnaast kun je met een T-mes gemakkelijker strakke lijnen maken omdat het mes langer is. Gebruik de zijkant van het mes om figuren en cirkels in het haar aan te brengen. Je zet 'm gemakkelijk over op zero gap om zo dicht mogelijk bij de huid te komen. De trimmer is inclusief een handige tool, zodat je de messen altijd netjes en met precisie kunt afstellen. Veilig en altijd de beste resultaten. Eén kant van de tool is ontworpen om het mes tot zero gap te brengen en de andere kant is voor regulier gebruik en terug te brengen tot 0,5 mm.



BaBylissPRO®

Innovative premium technology

www.babylisspro.com

LED-scherm met batterij- en
Snelheidindicator



2 snelheidsinstellingen:


- I. 5500 omwentelingen per minuut
- II. 6000 omwentelingen per Minuut



Perfect voor gedetailleerde knipbeurten, strakke lijnen en designs.
Uiteraard ook geschikt voor de bakkebaarden, nek- en baardlijn.

Productkenmerken

- 100% RVS messen
- Breedte mes: 40 mm
- T-vormige messen
- Zero gap instelling
- Meer snijdoppervlakte, 25% sneller
- Lithium Polymer batterij
- 75 minuten autonoom
- 2 uur snel laden
- Alleen snoerloos gebruik
- Krachtige DC-motor
- 5.600 omwentelingen per minuut
- 4 opzetkammen: 3, 6, 10 en 13 mm
- Led-scherm met batterij en snelheidsindicator
- Compact design
- Licht in gewicht
- Stil in gebruik
- Inclusief olie en reiningsborstel
- Dual voltage

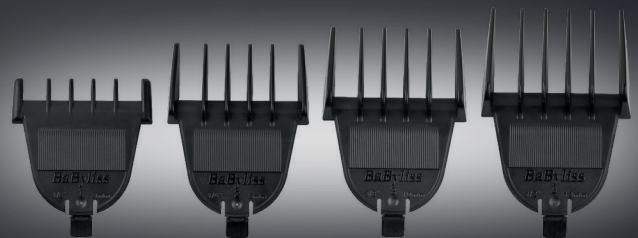

BaBylissPRO[®]

Innovative premium technology

www.babylisspro.com

Barcode 3030050152937